

HL616/1


Receptor "Perfekt" DN110 cu ieșire verticală, cu flanșă de izolație 240x240mm plastic/226x226mm fontă cu obturator de mirosuri cu clapetă anti îngheț



Gură de scurgere "Perfekt" DN110 cu ieșire orizontală, guler izolator, clapetă, filtru pt. nisip, suport grătar 244x244mm din plastic și grătar 226x226mm din fontă



Desen tehnic

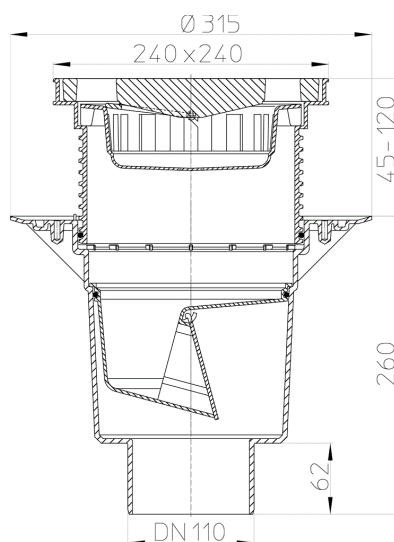

DATE TEHNICE

Material	PP	Înălțimea de montaj	
Dimensiuni	DN110	Suport pentru grătar	
Debit	5,5 l/sec	Grătar pentru scurgere	GG 226 x 226 mm
Greutatea	7,4	Clasa de sarcină	A - 1,5 t

DATE PRINCIPALE

Piesă componentă

**HL0606.2E**

Deznisipator

**HL0606.3E**

Piesă clapetă completă

**HL616K/1**

Receptor "Perfekt" DN110 cu ieșire verticală, cu flanșă de izolație

**HL621**

Suport grătar d 195mm/240x240mm/226x226mm fontă

**HL0606.1E**

Grătar din fontă 226x226mm

**HL608**

Suport grătar d 195mm/240x240mm cu inel-O inclus

Accesorii

**HL0605.2E**

Obturator de mirosuri cu gardă hidraulică completă

**HL190**

Inel de drenaj d 195mm

**HL191**

Coș frunzar pentru seria Perfekt

**HL609**

Set de încălzire 36W 230V

**HL619**

Element de fixare "FixIT"

**HL635N**

Camin de drenaj si inspectie pentru acoperisuri verzi, acoperisuri cu pietris si terase. Pachetul se livreaza cu rama si gratar din plastic

**HL0635N.2**

Gratar din otel galvanizat pentru camin de drenaj si inspectie HL635N(.0)

**HL0635N.3**

Capac plin (inchis) din material plastic pentru camin de drenaj si inspectie HL635N(.0)

**HL636N**

Extensie pentru caminul de drenaj si inspectie HL635N(.0)

**HL860**

Element de protecție contra incendiilor R90 pt. Seria HL-Perfekt (DN110 verticală!)

**HL618**

Element de înălțare 130mm/d 195mm cu flanșă izolatoare

**HL195**

Coș pt. frunze Seria Perfect

**HL618H**

Element de înălțare 130mm/d 195mm cu manșetă din bitumen

**HL620**

Element de înălțare 105mm/d 195mm

alternative**HL616H/1**

Receptor "Perfekt" DN110 cu ieșire verticală, cu manșetă din bitumen 240x240mm plastic/226x226mm fontă cu obturator de mirosuri cu clapetă anti îngheț

**HL616W/1**

Receptor "Perfekt" DN110 cu ieșire verticală, cu flanșă de izolație, 240x240mm plastic/226x226mm fontă cu obturator de mirosuri cu gardă de apă

DATE DE AMBALAJ**DOWNLOADS**

Formular	HL616_pr	max.
WEB	HL616_B	640x480/300dpi
Foto - Stückliste	HL616_gr	150x150/72dpi
Desen tehnic	HL616_1_a	pdf
Desen tehnic	HL616_1_a	png
CAD	HL616_1_2_a	dxf
Exemple de montaj	HL616_1_PZ	pdf